

FUMIRA[®]

Leading Innovation of Galvanized Steel



Atap Minimalis
Click-330[®]



PRODUCED
WITH JAPAN
TECHNOLOGY

Atap Minimalis **FUMIRA**[®] **Click-330**[®]

Cantik nan kuat. Nikmati aman dan cantiknya profil FUMIRA[®], pilihan terbaik anda untuk material baja lapis galvanis. Mahakarya Indonesia, diproduksi dengan teknologi terbaik.



Desain gelombang minimalis bebas lubang.



Pemasangan yang mudah, Tinggal click langsung cantik.



Anti bocor dengan sistem pemasangan hidden screw.



Cocok digunakan sebagai atap, ceiling, & dinding.



Pemasangan tanpa sambungan dengan panjang sesuai kebutuhan.



Perlindungan ganda dengan berbagai pilihan warna.



WARNA BARU!


FUMIRA[®] DECORATIVE WOOD SERIES




F 409 - Golden Oak
Polyurethane | Matte




F 414 - Vintage Cherry
Polyurethane | Matte



F 410 - Amber Teak
Polyurethane | Matte



F 411 - Royale Walnut
Polyurethane | Matte



F 413 - Grey Wood
Polyurethane | Matte



G 405 - Brown Wood
Polyester | Glossy

*) Tampilan warna pada gambar mungkin sedikit berbeda dengan tampilan aslinya, kebutuhan warna akurat dapat meminta sample pada kontak yang tersedia

TKDN
Tingkat Komponen Dalam Negeri
TINGGI!
LEBIH DARI **50%**

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSM-016-IDN

TUV NORD
TUV NORD Indonesia
ISO 9001
ISO 45001
ISO 14001
tuv.com

SNI




Atap Perkasa, Karya Anak Bangsa



Atap Minimalis **FUMIRA®** **Click-330®**

Click-330® adalah produk atap Fumira dengan profil gelombang rendah untuk bentang pendek hingga menengah tanpa sambungan dengan cara pemasangan boltless menggunakan sistem click. Click-330® merupakan salah satu produk atap Fumira dengan rancangan minimalis untuk memenuhi kebutuhan profil atap boltless yang mudah ditangani dan dipasang.

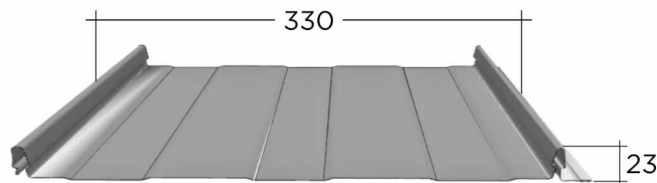

Thickness:
BMT 45-50 Bj.L.S

Minimum Length:
1,50m

Maximum Length:
Upon Request



Alat Pengaplikasian



Baut
Waferhead




Borscrew



Palu Karet

TINGGAL CLICK LANGSUNG CANTIK

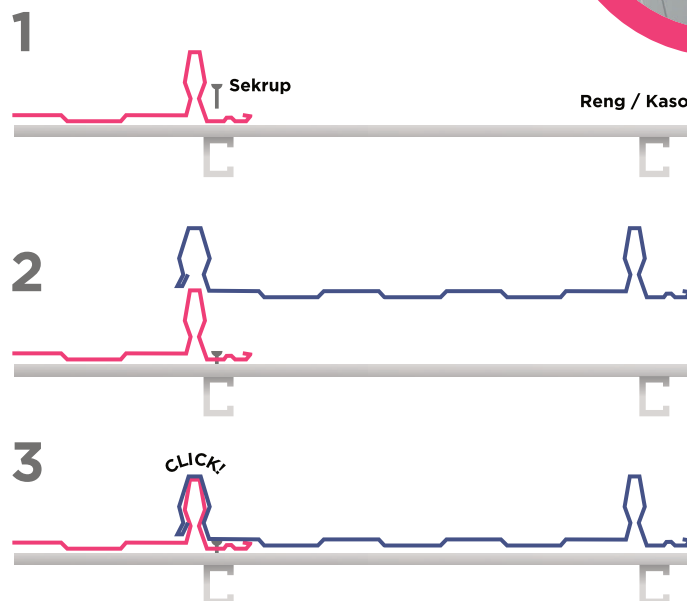

Tabel Sifat Penampang

Thickness (mm)		Thickness (mm)		Momen of Inersia
SNI Symbol BjLS (BMT)	Total Coating Thickness	Kg/m	Kg/m ²	I x (cm ⁴ /m)
0.40	0.45	1,54	3,38	2.40
0.45	0.50	1,72	3,78	3.19
0.50	0.55	1,90	4,17	4.22

Tabel Curah Hujan

Rainfall Intensity (mm/Hour)	Roof Slopes Type Click-330							
	Slope	1 : 50	1 : 30	1 : 20	1 : 12	1 : 7,5	1 : 6	1 : 4
	Degree	1,15	1,91	2,86	4,76	7,59	9,46	14,04
100	Span (mm)	39	51	62	80	102	114	139
150		26	34	42	54	68	76	93
200		20	25	31	40	51	57	70
250		16	20	25	32	41	46	56
300		13	17	21	27	34	38	46
400		10	13	16	20	25	28	35
500		8	10	12	16	20	23	28

Nok & Flashing Standar

1. Standard Flashing Code: F1 Size: 1,5F x 4,00m		5. Transverse Flashing Code: F5 Size: 1,0F x 4,00m	
2. Corner Flashing Code: F2 Size: 1,0F x 4,00m		6. Parapet or End Wall Flashing Code: F6 Size: 1,0F x 4,00m	
3. Corner Flashing Code: F3 Size: 1,0F x 4,00m		7. End Wall Transverse Flashing Code: F7 Size: 1,0F x 4,00m	
4. Longitudinal Flashing Code: F4 Size: 1,0F x 4,00m		8. Fascia Capping Code: F8 Size: 1,0F x 4,00m	


*ukuran di luar standar dapat diproduksi mengikuti ukuran material yang tersedia



Click-330®

Penanganan yang Mudah

Hindari mengangkat profil FUMIRA dengan wajah profil menghadap ke atas/bawah



Angkatlah profil FUMIRA dengan wajah profil menghadap ke samping



Hindari penyimpanan dengan posisi puncak profil bertumpuk dengan punggung profil



Simpanlah produk Click-330 dengan posisi wajah profil saling berhadapan



PERHATIAN

Segera lepaskan plastik pelindung setelah produk terpasang

▶ YouTube.com/FumiraOfficial 🎵 @fumira.id 📞 WA Business: 0851-7337-0320

www.fumira.co.id

Jakarta Factory
Kav. A-1 Bekasi Fajar Industrial Estate,
MM2100 Industrial Town, Cibitung,
Bekasi, 17520, West Java-Indonesia
(021) 898-0320 (Hunting)

Semarang Factory
Jl. Dr. Setiabudi 104 Srandol Timur,
Banyumanik, Semarang 50263,
Central Java-Indonesia
(024) 747-4447 (Hunting)

