



TKDN
(Tingkat Komponen
Dalam Negeri)
Up To

58%

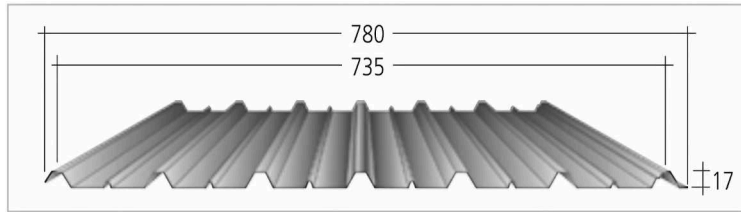

A-735	Thickness: 20-50 Bj.L.S	Minimum Length: 0,65 m	Maximum Length: 12 m
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

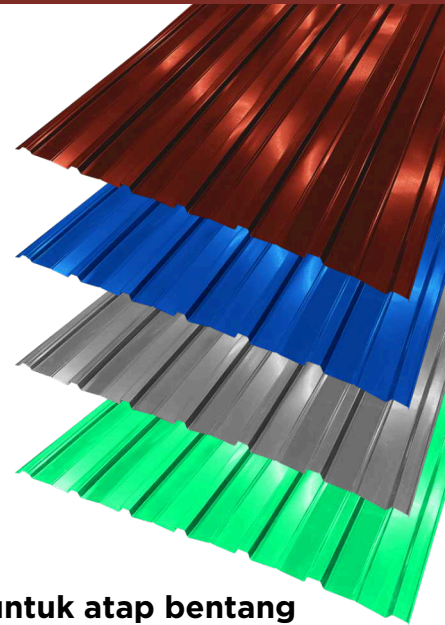

Produk atap, ceiling, & cladding yang memiliki profil gelombang trapezoid sederhana dan simetris antara puncak dan lembahnya, serta memiliki tinggi dan lebar medium untuk bentang panjang tanpa sambungan dengan cara pemasangan sederhana.



Gelombang trapezoid sederhana dengan lebar yang ekonomis.



Digunakan untuk atap bentang pendek hingga menengah.



Pemasangan yang mudah, cukup dengan sekrup sederhana.



Cocok digunakan sebagai atap maupun dinding.



Dapat dipasang dalam bentuk sambungan.



Perlindungan ganda dengan berbagai pilihan warna.


Sifat Penampang

Thickness (mm)		Unit weight	
Nominal	Total Coating	kg/m	kg/m ²
0.20	0.25	1.54	2.09
0.25	0.30	1.84	2.50
0.30	0.35	2.28	3.04
0.35	0.40	2.64	3.52
0.40	0.45	3.03	4.04
0.45	0.50	3.39	4.52
0.50	0.55	3.75	5.00

Kapasitas Beban


Simple Support

W (kg/m²)

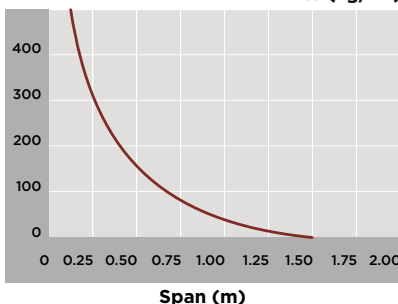


Continuous Support

W (kg/m²)

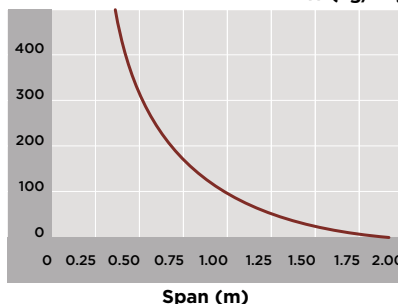

Cantilever Support

W (kg/m²)

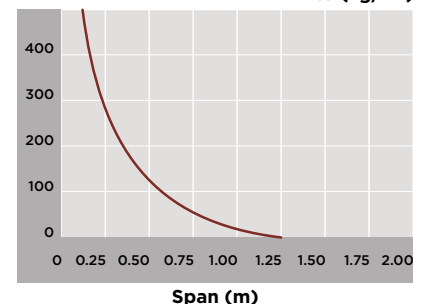


— 0.45 mm


Pemasangan yang mudah, cukup dengan sekrup sederhana



**Cocok untuk
digunakan sebagai
atap, ceiling,
& cladding**

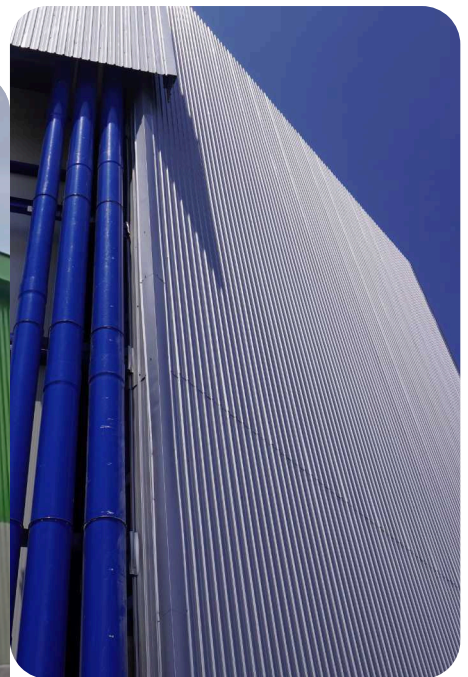

**Tersedia dalam berbagai pilihan warna
dengan fungsi estetik dan perlindungan ganda.**

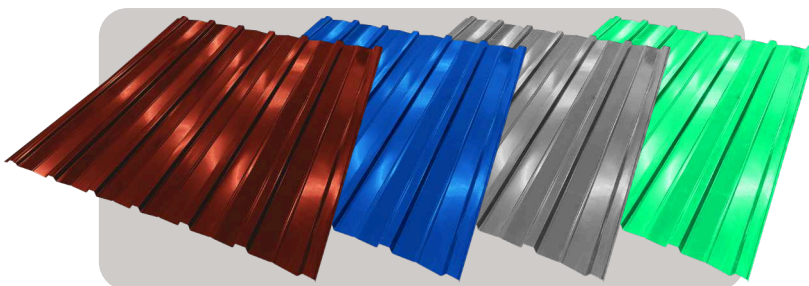

📺 [YouTube.com/FumiraOfficial](https://www.youtube.com/FumiraOfficial) 📷 [@fumira.id](https://www.instagram.com/@fumira.id) 📞 **Wa Business: 0851-7337-0320**

www.fumira.co.id

Jakarta Factory
Kav. A-1 Bekasi Fajar Industrial Estate,
MM2100 Industrial Town, Cibitung,
Bekasi, 17520, West Java-Indonesia
(021) 898-0320 (Hunting)



Semarang Factory
Jl. Dr. Setiabudi 104 Srandol Timur,
Banyumanik, Semarang 50263,
Central Java-Indonesia
(024) 747-4447 (Hunting)