



TKDN
(Tingkat Komponen
Dalam Negeri)
Up To **58%**

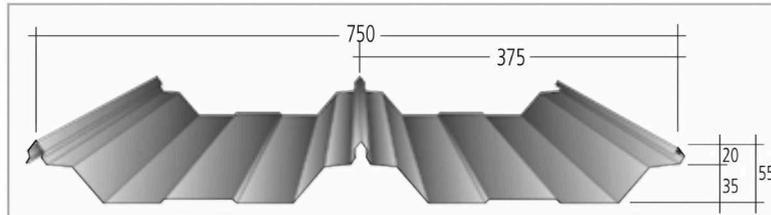

SF-750	Thickness: 40-60 B.J.L.S	Minimum Length: 1,50 m	Maximum Length: 12 m
---------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

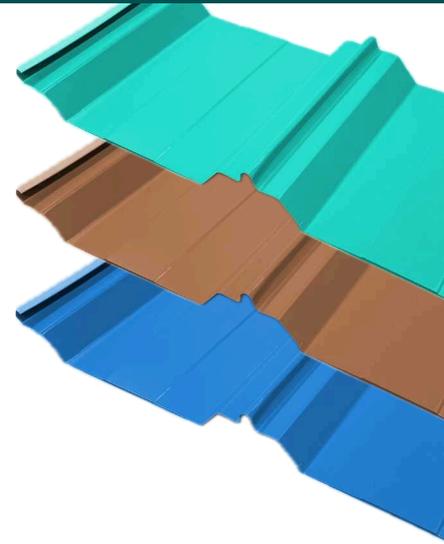

Produk atap dengan lebar ekonomis yang memiliki daya tampung curah hujan yang baik. Sistem pemasangan seaming bebas lubang menjadikannya 100% anti bocor serta dapat dipasang dengan bentang panjang tanpa sambungan.



Rancangan profil gelombang dengan lebar ekonomis.



Dapat dipasang dengan kemiringan hingga 1° (satu derajat).



Kapasitas tampung curah hujan yang baik.



Dapat dipasang tanpa sambungan dengan panjang sesuai kebutuhan.



Sistem pemasangan seaming bebas lubang, 100% anti bocor.



Perlindungan ganda dengan berbagai pilihan warna.


Sifat Penampang

Thickness (mm)		Unit weight		Moment of inertia	Section modulus
SNI B.J.L.S BMT	TCT	(kg / m ¹)	(kg / m ²)	I x (cm ⁴ /m)	Z x (cm ³ /m)
0.45	0.50	3.39	4.52	18.79	4.494
0.50	0.55	3.75	5.00	20.67	4.943
0.60	0.65	4.49	5.99	24.74	5.932

Kapasitas Beban


Simple Support

W (kg/m²)

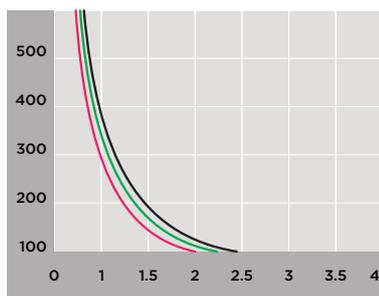


Continuous Support

W (kg/m²)

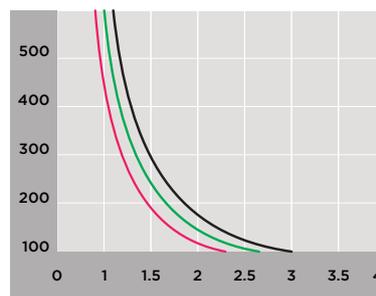



Cantilever Support

W (kg/m²)

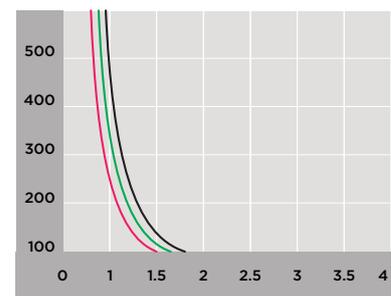


— BMT 0.45 mm — BMT 0.55 mm — BMT 0.80 mm


Konektor (*Tight Frame*) & Aksesoris



SISTEM PEMASANGAN SEAMING BEBAS LUBANG

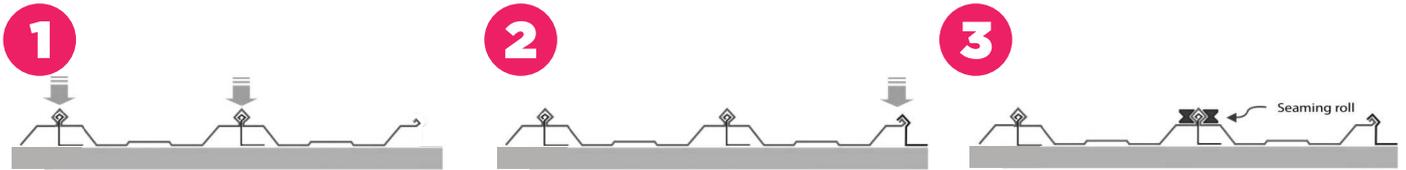

Tersedia dalam berbagai pilihan warna dengan fungsi estetik dan perlindungan ganda.

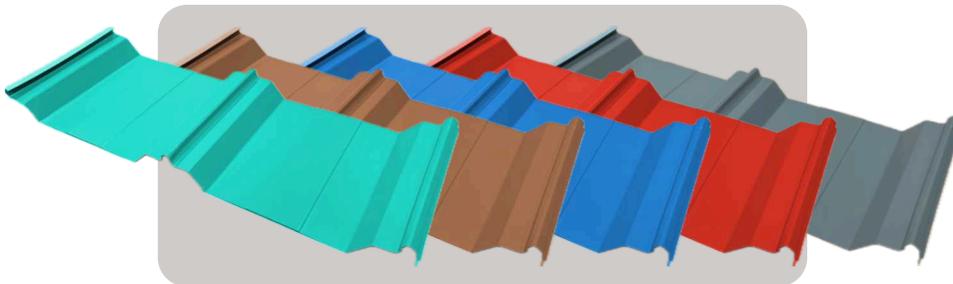

📺 YouTube.com/FumiraOfficial 📷 @fumira.id 📞 Wa Business: 0851-7337-0320

www.fumira.co.id

Jakarta Factory
Kav. A-1 Bekasi Fajar Industrial Estate,
MM2100 Industrial Town, Cibitung,
Bekasi, 17520, West Java-Indonesia
(021) 898-0320 (Hunting)



Semarang Factory
Jl. Dr. Setiabudi 104 Srandol Timur,
Banyumanik, Semarang 50263,
Central Java-Indonesia
(024) 747-4447 (Hunting)